

HMP

PHM

3050A

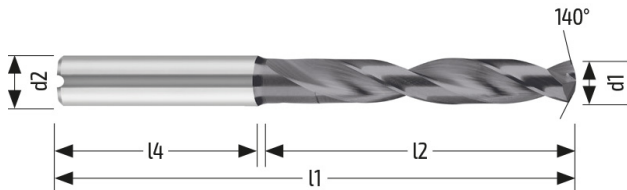
Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3050A167

5xD drill without internal coolant

DIN
6537LDIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 m7	16,70
Диаметр хвостовика d2 h6	18,00
Длина режущей части lu	72,00
Длина канавки l2	93,0
Shank length l4	48,0
Общая длина l1	143

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.