

HMP

PHM

3051A

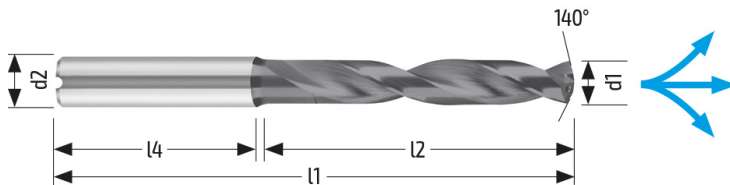
Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3051A097

5xD drill with internal coolant

DIN
6537LDIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 m7	9,70
Диаметр хвостовика d2 h6	10,00
Длина режущей части l _u	49,00
Длина канавки l ₂	61,0
Shank length l ₄	40,0
Общая длина l ₁	103

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.