

HMP

PHM

3051A

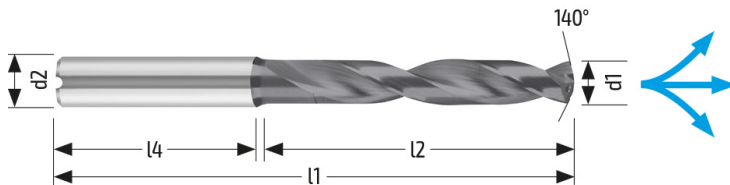
Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

# HMX3051A153

5xD drill with internal coolant

DIN  
6537LDIN  
6535 HA  
(Standard) $\lambda$  30°

140°

## Детали

Диаметр режущей части d1 m7	15,30
Диаметр хвостовика d2 h6	16,00
Длина режущей части l <sub>u</sub>	63,00
Длина канавки l <sub>2</sub>	83,0
Shank length l <sub>4</sub>	48,0
Общая длина l <sub>1</sub>	133

## Материалы

Сталь <1300 н / мм<sup>2</sup>

Grey cast iron

## Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные  
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.