

HMP

PHM

3081A

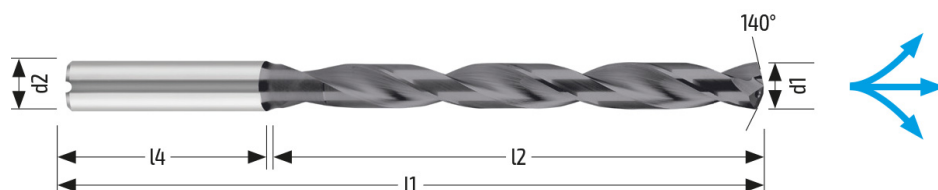
Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3081A096

8xD drill with internal coolant


Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

 λ 30°


140°

Детали

Диаметр режущей части d1 h8	9,60
Диаметр хвостовика d2 h6	10,00
Длина режущей части lu	84,00
Длина канавки l2	96,0
Shank length l4	40,0
Общая длина l1	138

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные
покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.