

HMP

PHM

3081A

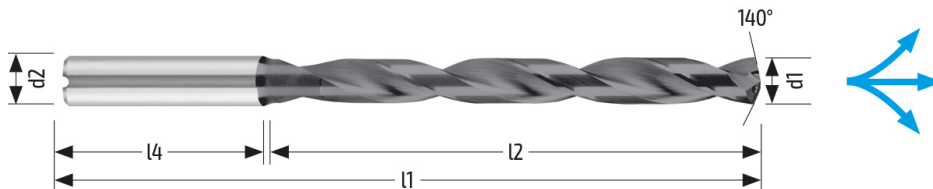
Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3081A108

8xD drill with internal coolant

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 h8	10,80
Диаметр хвостовика d2 h6	12,00
Длина режущей части lu	100,00
Длина канавки l2	115,0
Shank length l4	45,0
Общая длина l1	162

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.