

HMP

PHM

3081A

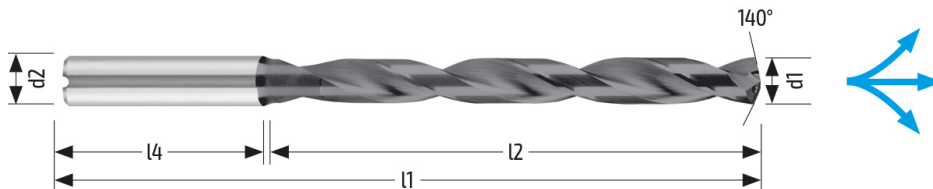
Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3081A171

8xD drill with internal coolant

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 h8	17,10
Диаметр хвостовика d2 h6	18,00
Длина режущей части l _u	150,00
Длина канавки l ₂	171,0
Shank length l ₄	48,0
Общая длина l ₁	223

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.