

HMP

PHM

3121A


Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3121A041

12xD drill with internal coolant

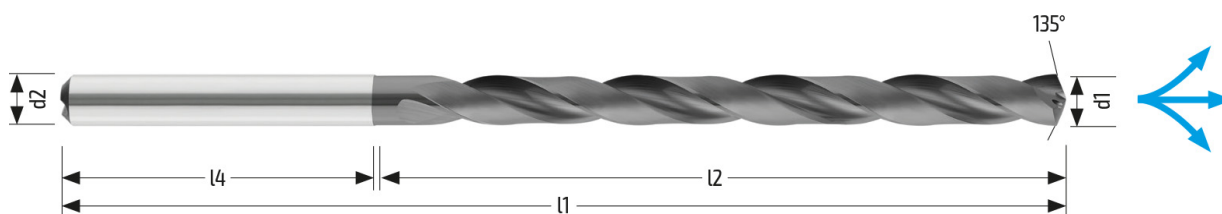

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



135°

Детали

Диаметр режущей части d1 h7	4,10
Диаметр хвостовика d2 h6	6,00
Длина режущей части lu	58,00
Длина канавки l2	64,0
Shank length l4	36,0
Общая длина l1	102

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные
покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 58.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.