

HMP

PHM

3121A

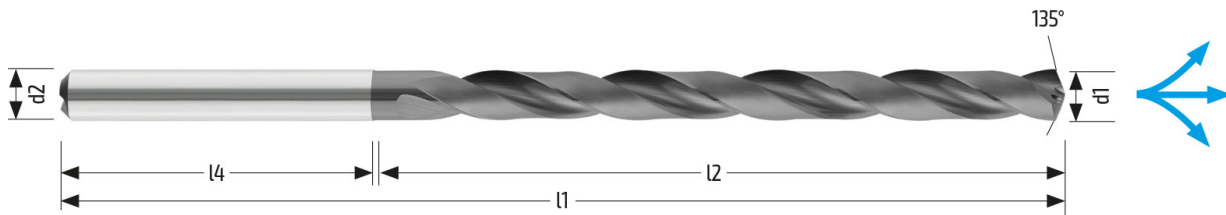
Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3121A150

12xD drill with internal coolant

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



135°

Детали

Диаметр режущей части d1 h7	15,00
Диаметр хвостовика d2 h6	16,00
Длина режущей части l _u	192,00
Длина канавки l ₂	208,0
Shank length l ₄	48,0
Общая длина l ₁	260

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 58.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.