




Перейти к онлайн-форме

NIG005F12

Roughing T-slot mill

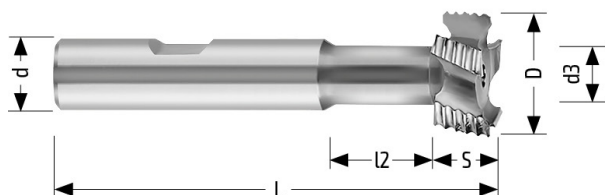

| Детали | Материалы | Покрyтия |
|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Диаметр режущей части D k12 12,50 | Сталь <800 н / мм ² | <u>Valinit® Alcrona (NIG)</u> |
| Толщина S 6,0 | Сталь <1000 н / мм ² | <u>Альтернативные</u> |
| Общая длина L 57 | Grey cast iron | <u>покрyтия</u> |
| Диаметр хвостовика d 10,00 | | <u>Без покрyтия (SIL)</u> |
| Диаметр обнижения d3 5,00 | | |
| Длина обнижения l2 7,0 | | |
| Количество зубов Z 4 | | |
| Стандарты хвостовика Rif. gambo FORMB | | |

Этот инструмент доступен с диаметрами 10 и покрyтиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.