


GUN GUN 5001 Punte a cannone e accessori



Перейти к онлайн-форме

PCS50010009

Single-lip drill with brazed drill head for machining centres

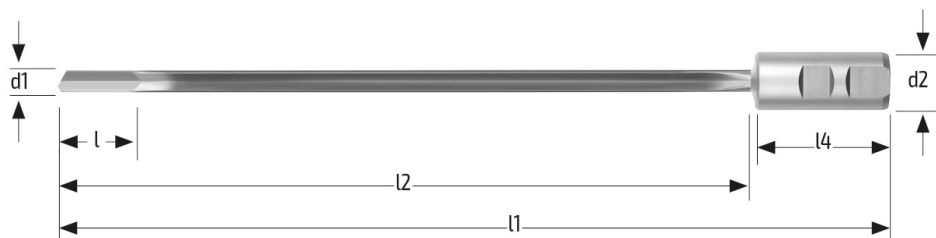

Детали

Диаметр режущей части d1	5,00
Диаметр хвостовика d2 h6	16,00
Shank length l4	48,0
Длина канавки L2	150,0
Общая длина l1	200
Длина режущей части l	27,00
Количество зубцов Z	1
Стандарты хвостовика Rif. gambo	HB


Материалы

Сталь <800 н / мм ²	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>
Сталь <1000 н / мм ²	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>
Сталь <1300 н / мм ²	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>
Формовочная сталь	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>
Ферритная / мартенситная сталь	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #FFC000;"></div>
Аустенитная сталь	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #FFC000;"></div>
РН Дуплекс	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #FFC000;"></div>
Grey cast iron	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #FF0000;"></div>
Алюминий	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #008000;"></div>
Медь	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #008000;"></div>
Термопластичная смола	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #008000;"></div>
Суперсплавы, трудные для обработки	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #800000;"></div>
Суперсплавы, очень трудные для обработки	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #800000;"></div>


Покрyтия

Без покрытия (НМ0)

Альтернативные покрытия

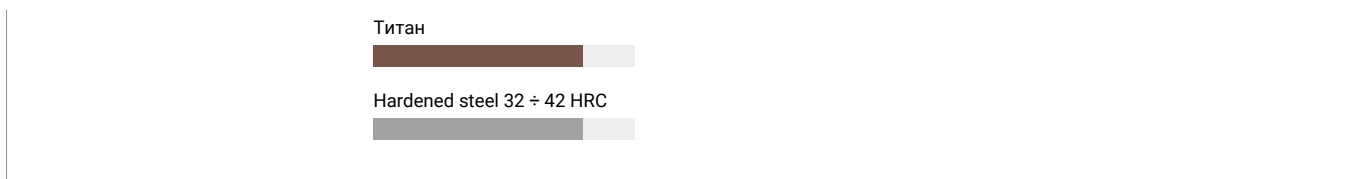

Этот инструмент доступен в диаметрах 34.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.