

GUN

GUN

5002


Punte a cannone e accessori



Перейти к онлайн-форме

PCS50020170

Single-lip drill with brazed drill head for drilling machines

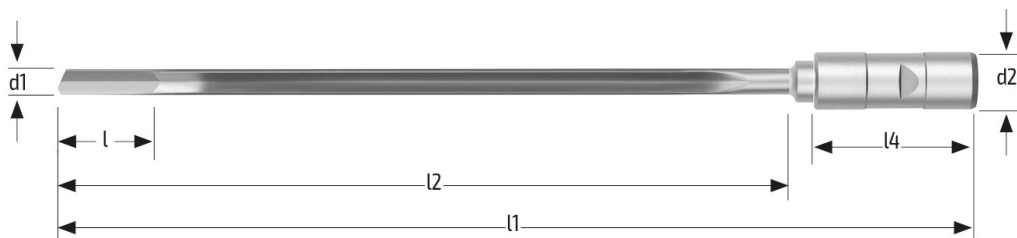

Детали

Диаметр режущей части	
d1	28,00
Диаметр хвостовика	
d2 h6	25,00
Shank length	
l4	70,0
Длина канавки	
L2	1530,0
Общая длина	
l1	1650
Длина режущей части	
l	65,00
Количество зубов	
Z	1
Стандарты хвостовика	
Rif. gambo	DM

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Формовочная сталь	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	

Покрyтия

Без покрyтия (НМ0)

Альтернативные покрyтия

Титан



Hardened steel 32 ÷ 42 HRC



Этот инструмент доступен в диаметрах 36.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.