



TAP TAP_P 00031 Maschi: Linea Performance

Перейти к онлайн-форме


T00031E00250001

HSS-PmCo machine taps for through holes straight flute, corrected entry

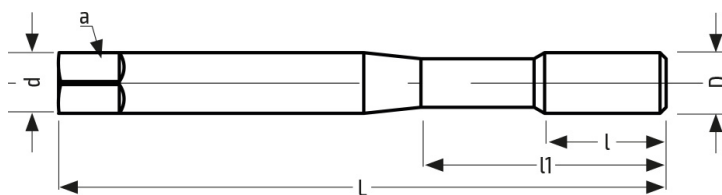

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр цековки dv M2,5	Сталь <800 н / мм ²	Threadmax (ТИН1)
Диаметр режущей части D 2,50	Сталь <1000 н / мм ²	Альтернативные
Шаг резьбы P 0,45	Сталь <1300 н / мм ²	покрyтия
Общая длина L 50	Ферритная / мартенситная сталь	
Длина режущей части l 9,00	Аустенитная сталь	
Длина обнижения l1 15,0	РН Дуплекс	
Диаметр хвостовика d h9 2,80	Алюминий	
уплощение a 2,10	Медь	
Количество зубов Z 3		
Стандарты Norm DIN 371		
Предварительное отверстие Dpr 2,05		

Этот инструмент доступен в диаметрах24.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.