


T00032E00500001

HSS-PmCo machine taps for blind holes 45° Helix

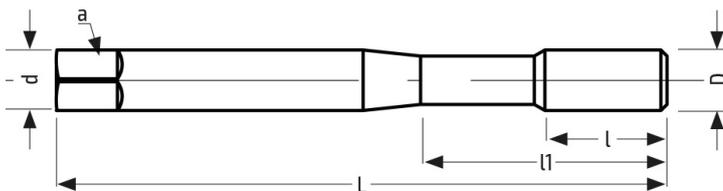

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр цековки dv M5	Сталь <800 н / мм ²	Threadmax (TiN1)
Диаметр режущей части D 5,00	Сталь <1000 н / мм ²	Альтернативные
Шаг резьбы P 0,80	Ферритная / мартенситная сталь	покрyтия
Общая длина L 70	Аустенитная сталь	
Длина режущей части l 10,00	РН Дуплекс	
Длина обнижения l1 24,5	Алюминий	
Диаметр хвостовика d h9 6,00		
уплощение a 4,90		
Количество зубов Z 3		
Стандарты Norm DIN 371		
Предварительное отверстие Dpr 4,20		

Этот инструмент доступен в диаметрах19.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.