

TAP

TAP_P

00034


Maschi: Linea Performance




Перейти к онлайн-форме

T00034G00800001

HSS-PmCo forming taps with lubrication grooves

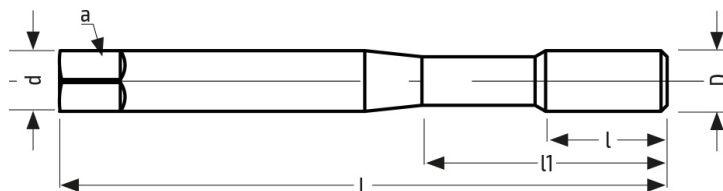

DIN 13



45°

Детали

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Диаметр цековки | |
| dv | M8 |
| Диаметр режущей части | |
| D | 8,00 |
| Шаг резьбы | |
| P | 1,25 |
| Общая длина | |
| L | 90 |
| Длина режущей части | |
| l | 18,00 |
| Длина обнижения | |
| l1 | 33,0 |
| Диаметр хвостовика | |
| d | 8,00 |
| уплощение | |
| a | 6,20 |
| Количество зубов | |
| Z | 5 |
| Стандарты | |
| Norm | DIN 2174 (371) |
| Предварительное отверстие | |
| Dpr | 7,40 |

Материалы

Сталь <800 н / мм²Сталь <1000 н / мм²

Ферритная / мартенситная сталь

Аустенитная сталь

Алюминий

Покрyтия

Threadmax (TiN1)

Альтернативные

покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах14.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.