

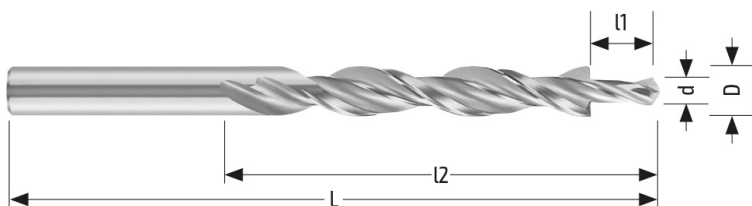


HSS UTP 301 Punte a eliche indipendenti

 Перейти к онлайн-форме


UTP301010

Subland drill



| Детали | Материалы | Покрyтия |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|
| Диаметр цековки dv | M10 | Без покрытия (SIL) |
| Диаметр режущей части D h8 | 18,00 | Альтернативные |
| Диаметр хвостовика d | 13,50 | покрытия |
| Длина канавки L2 | 130,0 | |
| Общая длина L | 191 | |
| Диаметр обнижения d1 | 0,00 | |
| Угол ступеньки α | 180 | |
| Диаметр направляющей d1 | 11,0 | |
| Длина собачки сверла l1 | 23,0 | |
| Количество зубов Z | 2 | |
| Стандарты хвостовика Ссылка на вал | FORMA | |

Этот инструмент доступен в диаметрах 12.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.