



HSS UTP 301 Punte a eliche indipendenti

 Перейти к онлайн-форме


UTP301082

Subland drill

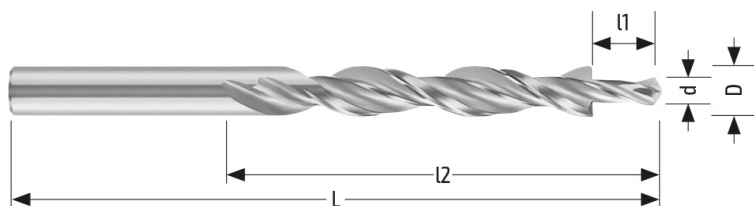

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр цековки dv	M8	Без покрытия (SIL)
Диаметр режущей части D h8	13,50	Альтернативные
Диаметр хвостовика d	13,50	покрытия
Длина канавки L2	100,0	
Общая длина L	160	
Диаметр обнижения d1	0,00	
Угол ступеньки α	180	
Диаметр направляющей d1	8,4	
Длина собачки сверла l1	23,0	
Количество зубов Z	2	
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	FORMA	

Этот инструмент доступен в диаметрах 12.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.