
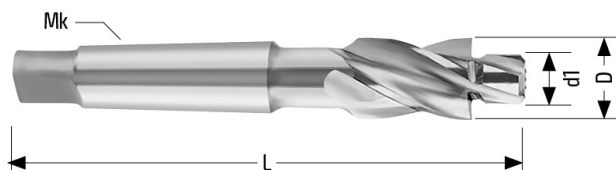


HSS FSB 402 Frese per sedi viti

 [Перейти к онлайн-форме](#)

FSB | 402


Counterborers



ISO 4205 DIN 373  

| | |
|-------------------------|--|
| <p>Материалы</p> | <p>Покрyтия</p> <p>Без покрyтия (SIL)</p> |
|-------------------------|--|

6 Articoli | 2 Страницы | Этот инструмент доступен в диаметрах6.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.

| dv | D Z9 | d | L | l | α | d1 | Z | Ссылка на вал | Покрyтия (Balinit®) | Код |
|-----|---------|-------|-----|-------|-----|------|---|---------------|------------------------|-----------|
| M10 | 18,00 | 17,78 | 145 | 37,50 | 180 | 10,5 | 4 | FORMC | Без покpытия (SIL) | FSB402010 |
| M12 | 20,00 | 17,78 | 150 | 37,20 | 180 | 13,0 | 4 | FORMC | Без покpытия (SIL) | FSB402012 |
| M14 | 23,00 | 17,78 | 160 | 47,40 | 180 | 15,0 | 4 | FORMC | Без покpытия (SIL) | FSB402014 |
| M16 | 25,00 | 17,78 | 165 | 49,60 | 180 | 17,0 | 4 | FORMC | Без покpытия (SIL) | FSB402016 |
| M18 | 28,00 | 17,78 | 175 | 55,80 | 180 | 19,0 | 4 | FORMC | Без покpытия (SIL) | FSB402018 |
| M20 | 31,00 | 17,78 | 200 | 58,00 | 180 | 21,0 | 4 | FORMC | Без покpытия (SIL) | FSB402020 |