



HM HRC 1143 Frese per stampi

 Besuchen Sie das online Datenblatt


HRC | 1143

6-schneidiger Schaftfräser in normaler Ausführung zum Schlichten von gehärteten Stählen

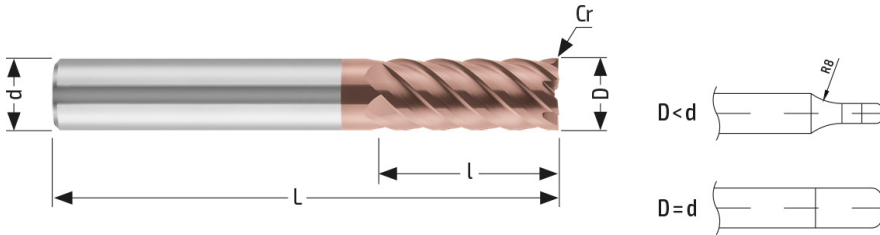

Werkstoffe	Beschichtungen	Serie normal
Gehärteter Stahl 52 bis 62 HRC	Balinit® Tisaflex (HMH)	

18 Articoli | 2 Seiten | Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 9 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

D h8	Cr/r	l	L	d h5	Z	Rif. gambo	Beschichtungen (Balinit®)	Code
3,00	0,30	7,00	57	6,00	6	HA	Tisaflex (HMH)	F11430H00300001
4,00	0,30	9,00	57	6,00	6	HA	Tisaflex (HMH)	F11430H00400001
5,00	0,30	11,00	57	6,00	6	HA	Tisaflex (HMH)	F11430H00500001
6,00	0,50	13,00	57	6,00	6	HA	Tisaflex (HMH)	F11430H00600001
8,00	0,50	19,00	63	8,00	6	HA	Tisaflex (HMH)	F11430H00800001
10,00	0,50	22,00	72	10,00	6	HA	Tisaflex (HMH)	F11430H01000001
12,00	0,50	26,00	81	12,00	6	HA	Tisaflex (HMH)	F11430H01200001
16,00	0,50	32,00	92	16,00	6	HA	Tisaflex (HMH)	F11430H01600001
20,00	0,50	40,00	105	20,00	6	HA	Tisaflex (HMH)	F11430H02000001
3,00	–	7,00	57	6,00	6	HA	Tisaflex (HMH)	F11430H00300002
4,00	–	9,00	57	6,00	6	HA	Tisaflex (HMH)	F11430H00400002
5,00	–	11,00	57	6,00	6	HA	Tisaflex (HMH)	F11430H00500002
6,00	–	13,00	57	6,00	6	HA	Tisaflex (HMH)	F11430H00600002
8,00	–	19,00	63	8,00	6	HA	Tisaflex (HMH)	F11430H00800002
10,00	–	22,00	72	10,00	6	HA	Tisaflex (HMH)	F11430H01000002
12,00	–	26,00	81	12,00	6	HA	Tisaflex (HMH)	F11430H01200002
16,00	–	32,00	92	16,00	6	HA	Tisaflex (HMH)	F11430H01600002
20,00	–	40,00	105	20,00	6	HA	Tisaflex (HMH)	F11430H02000002