

HM

HRC

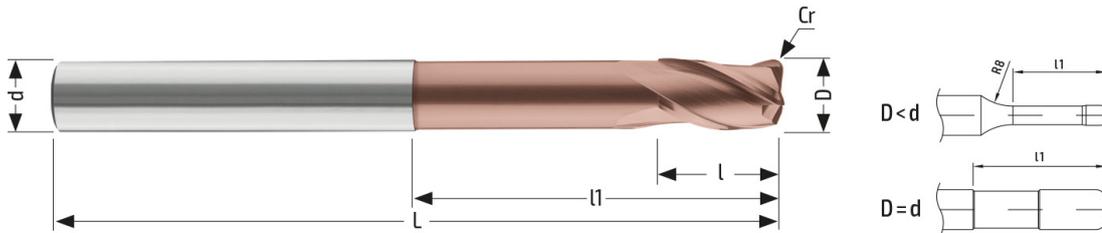

T141

Frese per stampi

Besuchen Sie das
online Datenblatt

F11410H00400022

3-schneidiger Schaftfräser zum Vorschlichten und Schlichten

Silmax
NORM $\lambda 32^\circ$ 

Cr

Details

Schneidkantendurchmesser D h8	4,00
Eckradius/Radius Cr/r	0,30
Schneidkantenlänge l	7,00
Senklänge l1	28,0
Senkungtiefe a	0,10
Gesamtlänge L	78
Schaftdurchmesser d h5	6,00
Anzahl Schneidkanten Z	3
Norm - Referenzschaft Rif. gambo	HA

Werkstoffe

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

Serie long



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.