HM | HRC | 1142 | Frese per stampi

Besuchen Sie das online Datenblatt

# F11420H01000129

4-schneidiger Schaftfräser zum Vorschlichten und Schlichten

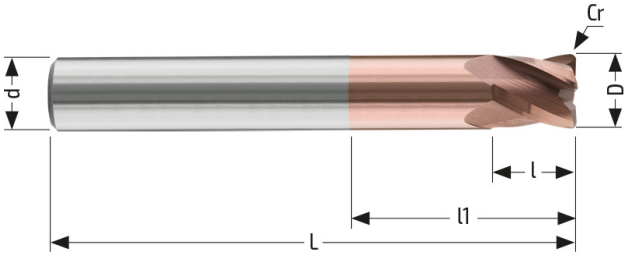








## Details

| | |
|---|---|
| Schneidkantendurchmesser D h8 | 10,00 |
| Eckradius/Radius Cr/r | 2,00 |
| Schneidkantenlänge l | 11,00 |
| Senklänge l1 | 50,0 |
| Senkungstiefe a | 0,15 |
| Gesamtlänge L | 120 |
| Schaftdurchmesser d h5 | 10,00 |
| Anzahl Schneidkanten Z | 4 |
| Norm - Referenzschaft Rif. gambo | HA |

## Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- Stahl < 1300 n/mm²
- Grauguss
- Sphäroguss

## Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

### alternative Beschichtungen

## Serie normal

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 12 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.