


HM UNV 108 Frese universali



Besuchen Sie das online Datenblatt

HM0108060

Dreischneidige Fräser, extrakurze Ausführung

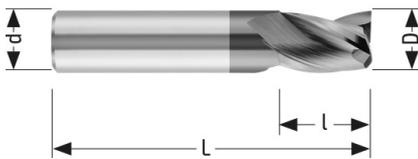

Silmax NORM $\lambda 30^\circ$ 90°

Details	Werkstoffe	Beschichtungen	Serie short
Schneidkandendurchmesser D h10 6,00	Stahl < 800 n/mm ²	Nicht beschichtet (HM0)	
Schaftdurchmesser d h6 6,00	Stahl < 1000 n/mm ²	alternative	
Gesamtlänge L 38	Grauguss	Beschichtungen	alternative Serie
Schneidkantenlänge l 8,00		Balinit® Futura (HMF)	111 (normal)
Anzahl Schneidkanten Z 3		Balinit® Alcrona (HMG)	
Norm - Referenzschaft Schaftrefer enz HA			

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 13 Durchmessern und 3 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.