




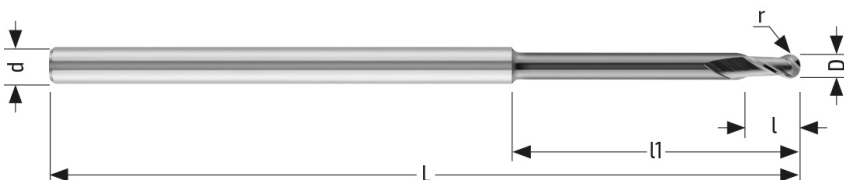

 Besuchen Sie das online Datenblatt


# HM01221220

Zweischneidige Kugelfräser fuer Tiefbearbeitungen



Details	Werkstoffe	Beschichtungen	Serie normal
Schneidkantendurchmesser D 2,00	Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	<u>Nicht beschichtet (HM0)</u>	
Schaftdurchmesser d h6 3,00	Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	alternative	
Gesamtlänge L 39	Grauguss	Beschichtungen	
Schneidkantenlänge l 3,00		<u>Balinit® Alcrona (HMG)</u>	
Senklänge l1 12,0			
Eckradius/Radius Cr/r 1,00			
Anzahl Schneidkanten Z 2			
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz HA			
enz			

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 7 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.