

HM

ALU

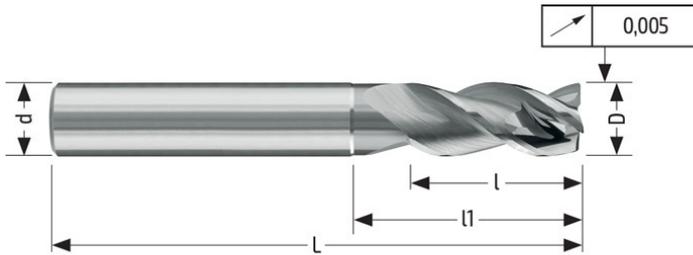
125

Frese per leghe leggere

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HM0125060

Dreischneidige Fräser, normale Version mit ungleicher Teilung

Silmax
NORM λ 42°

45°

Details

Schneidkandendurchmesser D h6	6,00
Schaftdurchmesser d h6	6,00
Gesamtlänge L	57
Schneidkantenlänge l	13,00
Senklänge l1	20,0
Senkungstiefe a	0,15
Senkung 45°	0,10
Anzahl Schneidkanten Z	3
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	HA

Werkstoffe

Aluminium	
Kupfer	
Thermoplastischer Harz	

Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)	
alternative	
Beschichtungen	
AluSpeed® (HMA)	

Serie normal

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 9 Durchmessern und 2 Beschichtungen.



Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.