





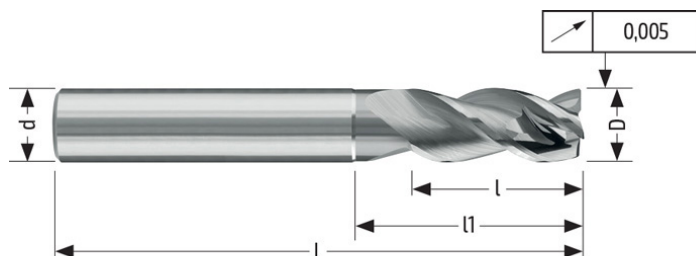

HM ALU 125 Frese per leghe leggere

 Besuchen Sie das online Datenblatt


HM0125160CR30

Dreischneidige Fräser, normale Version mit ungleicher Teilung



Details	Werkstoffe	Beschichtungen	Serie normal
Schneidkantendurchmesser D h6	Aluminium	Nicht beschichtet (HM0)	
Schaftdurchmesser d h6	Kupfer	alternative	
Gesamtlänge L	Thermoplastischer Harz	Beschichtungen	
Schneidkantenlänge l		AluSpeed® (HMA)	
Senklänge l1			
Senkungstiefe a			
Eckradius/Radius Cr/r			
Anzahl Schneidkanten Z			
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz			

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 9 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.