

HMP

PHN

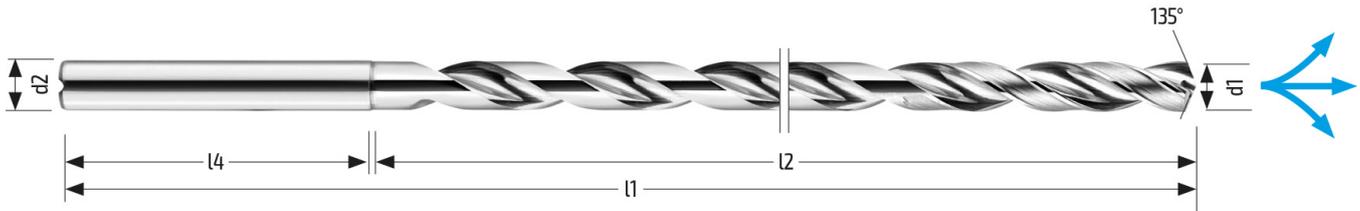
3251N

Punte HM per Alluminio

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HM03251N050

25xD Bohrer mit IK

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard) $\lambda 30^\circ$  140°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 h7	5,00
Schaftdurchmesser d2 h6	5,00
Schneidkantenlänge lu	127,00
Nutlänge l2	134,0
Länge des Schaftes l4	34,0
Gesamtlänge l1	170

Werkstoffe

Aluminium	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #4CAF50;"></div>
Kupfer	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #4CAF50;"></div>

Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

alternative
Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 7 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.