




Besuchen Sie das online Datenblatt

HM0420816D

Konische Frässtifte 14° mit Kugelstirn

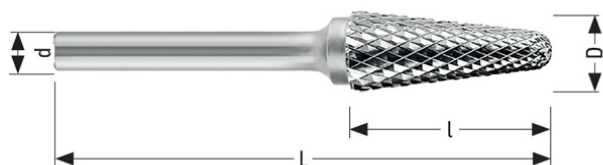

Details

Cut	D
C	
Schneidkantendurchmesser	
D +/-0,1	16,00
Schaftdurchmesser	
d h7	8,00
Gesamtlänge	
L	83
Schneidkantenlänge	
l	38,00
Neigungswinkel der Schneidkante	
α2	7,0
Eckradius/Radius	
Cr/r	4,80
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA
enz	

Werkstoffe


Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	
Aluminium	
Kupfer	
Thermoplastischer Harz	
Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

Beschichtungen

- Nicht beschichtet (HM0)
- alternative
- Beschichtungen
- Balinit® Alcrona (HMG)



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.