

HM

ALU

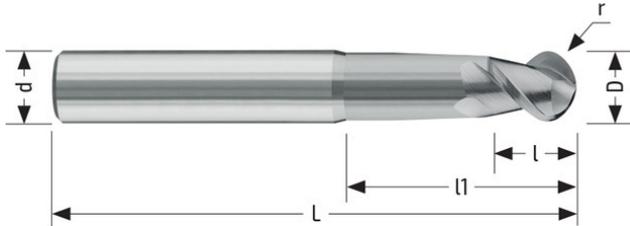

765

Frese per leghe leggere

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HM0765040

Zweischneidige Kugelfräser mit hohem Spanabfuhr

Silmax
NORM $\lambda 50^\circ$ 

Details

Schneidkandendurchmesser D h10	4,00
Schaftdurchmesser d h6	4,00
Gesamtlänge L	50
Schneidkantenlänge l	4,00
Senklänge l1	22,0
Senkungtiefe a	0,20
Stufenwinkel α	1
Eckradius/Radius Cr/r	2,00
Anzahl Schneidkanten Z	2
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	HA

Werkstoffe

Aluminium	
Kupfer	
Thermoplastischer Harz	

Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)	
alternative	
Beschichtungen	
AluSpeed® (HMA)	

Serie normal

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 9 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.