

HMP

PH4

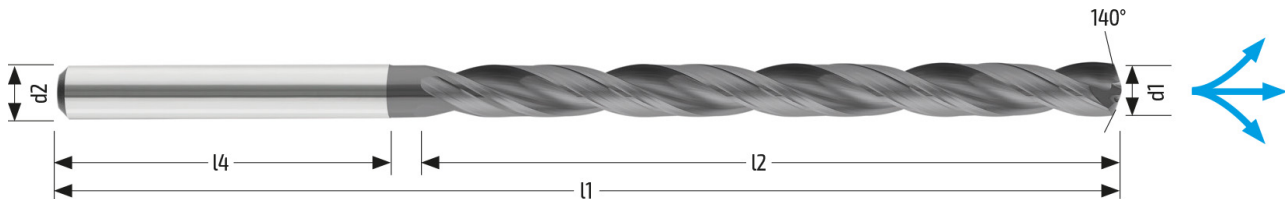
3124A

Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD

Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HMC3124A034

12xD vier führungsfasen Bohrer mit IK

Silmax  
NORMDIN  
6535 HA  
(Standard) $\lambda 30^\circ$ 

140°

## Details

Schneidkandendurchmesser d1 k7	3,40
Schaftdurchmesser d2 h6	6,00
Schneidkantenlänge l4	48,00
Nutlänge l2	54,0
Länge des Schaftes l4	36,0
Gesamtlänge l1	92

## Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	
Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	
Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
Grauguss	

## Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 74 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.