

HMP

PHP

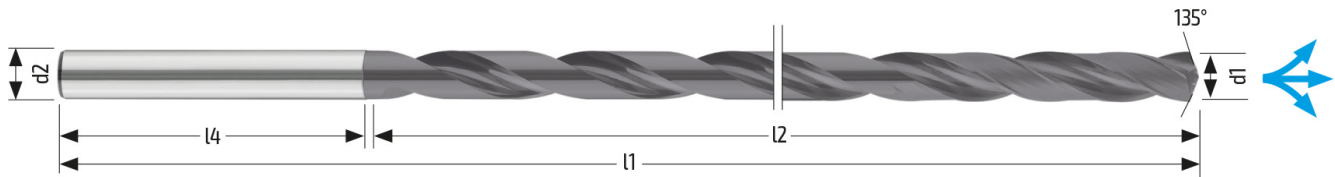

3301A

Punte HM per acciaio foratura profonda

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMC3301A120

30xD Bohrer mit IK

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard) $\lambda 30^\circ$ 

135°

Details

Schneidkandendurchmesser d1 h7	12,00
Schaftdurchmesser d2 h6	12,00
Schneidkantenlänge l4	365,00
Nutlänge l2	383,0
Länge des Schaftes l4	45,0
Gesamtlänge l1	430

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 12 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.