

HMP

PHF

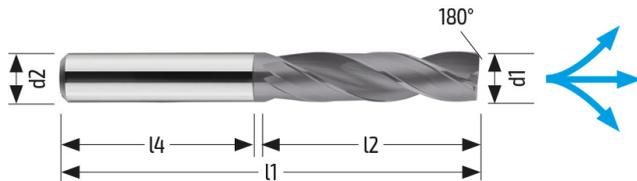

4038A

Punte HM piatta

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMC4038A058

3xD Bohrreibahle mit IK

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard) $\lambda 30^\circ$ 

Details

Schneidkandendurchmesser d1 m7	5,80
Schaftdurchmesser d2 h6	6,00
Schneidkantenlänge l ₂	20,00
Nutlänge l ₂	28,0
Länge des Schaftes l ₄	36,0
Gesamtlänge l ₁	66

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 113 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.