

HMP

PHF

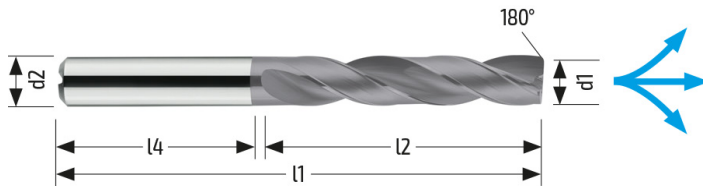

4058A

Punte HM piatta

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMC4058A107

5xD Bohrreibahle mit IK

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard) $\lambda 30^\circ$ 

Details

Schneidkantendurchmesser d1 m7	10,65
Schaftdurchmesser d2 h6	12,00
Schneidkantenlänge lu	54,00
Nutlänge l2	69,0
Länge des Schaftes l4	45,0
Gesamtlänge l1	116

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 105 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.