

HM

CMP

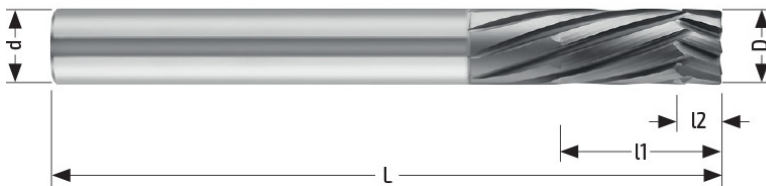
740

Frese per materiali compositi

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMD740080

Links/Rechtschneidende Fraeser

Silmax
NORM λ 20°
 λ ' 20°

Cr

Details

Schneidkantendurchmesser	
D h10	8,00
Schaftdurchmesser	
d h6	8,00
Gesamtlänge	
L	78
Schneidkantenlänge	
l	20,00
Länge Helix 1	
l1 ap1	20,0
Länge Helix 2	
l2 ap2	4,0
Eckradius/Radius	
Cr/r	0,50
Anzahl Schneidkanten	
Z	6
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA
enz	

Werkstoffe

CFRP	
GRP	

Beschichtungen

Diamond (HMD)	
alternative	
Beschichtungen	

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 7 Durchmessern.



Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.