





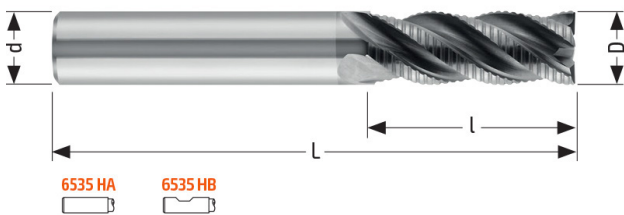

HM HPC 013EV Frese ad alto rendimento

 Besuchen Sie das online Datenblatt


HMG013F16EVZ6

Vierschneidige Schruppfräser mit Spanbrecher, ungleichem Drallwinkel und ungleicher Teilung



Details	Werkstoffe	Beschichtungen	Serie normal
Schneidkantendurchmesser D h10 16,00	Stahl < 800 n/mm ²	Balinit® Alcrona (HMG)	
Schaftdurchmesser d h6 16,00	Stahl < 1000 n/mm ²	alternative	
Gesamtlänge L 104	Stahl < 1300 n/mm ²	Beschichtungen	
Schneidkantenlänge l 48,00	Grauguss		
Senkung 45° 0,50			
Anzahl Schneidkanten Z 6			
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz HA			

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 10 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.