

HM

TIS

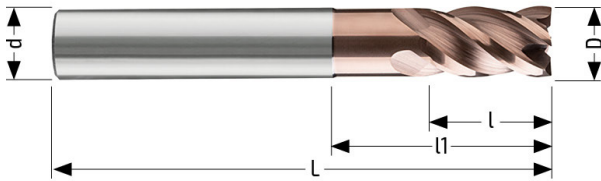

118

Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMH118100

Vierschneidige Fräser für die Bearbeitung von Superlegierungen

Silmax
NORM $\lambda 38^\circ$
 $\lambda 41^\circ$ 

45°

Details

Schneidkantendurchmesser	
D e8	10,00
Schaftdurchmesser	
d h6	10,00
Gesamtlänge	
L	72
Schneidkantenlänge	
l	15,00
Senklänge	
l1	30,0
Senkungstiefe	
a	0,15
Senkung	
45°	0,05
Anzahl Schneidkanten	
Z	4
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA
enz	

Werkstoffe

Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

Serie normal



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 8 Durchmessern.



Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.