




Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMH133030

Vierschneidige Kugelfräser, lange Ausführung

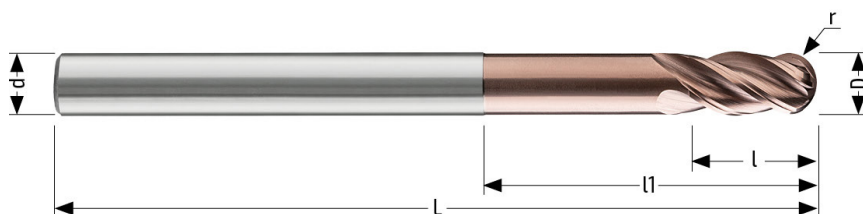

Silmax
NORM

λ 35°
 γ 38°



Details

Schneidkantendurchmesser	
D	3,00
Schaftdurchmesser	
d h6	6,00
Gesamtlänge	
L	78
Schneidkantenlänge	
l	7,00
Senklänge	
l1	16,0
Senkungstiefe	
a	0,10
Eckradius/Radius	
Cr/r	1,50
Anzahl Schneidkanten	
Z	4
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA

Werkstoffe

ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Titan	

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)
alternative
Beschichtungen

Serie medium



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 7 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.