HM | TIS | 284EV | Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

Besuchen Sie das online Datenblatt

HMH284160EV30W

Vierschneidige Fräser mit hohem Spanabfuhr

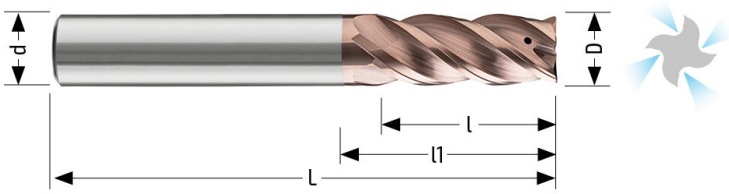

Details

Schneidkantendurchmesser D h10	16,00
Schaftdurchmesser d h6	16,00
Gesamtlänge L	92
Schneidkantenlänge l	32,00
Senklänge l1	42,0
Senkungstiefe a	0,20
Eckradius/Radius Cr/r	3,00
Senkung 45°	0,00
Anzahl Schneidkanten Z	4
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	HB

Werkstoffe

ferritischer/martensitischer Stahl

Austenitstahl

PH Duplex

Titan

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 7 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.