

HM

TIS

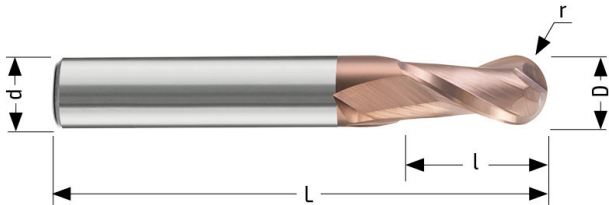
737

Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMH737030

Zweischneidige Kugelfräser, normale Ausführung

Silmax
NORM $\lambda 30^\circ$ 

Details

Schneidkantendurchmesser	
D	3,00
Schaftdurchmesser	
d h6	3,00
Gesamtlänge	
L	52
Schneidkantenlänge	
l	8,00
Eckradius/Radius	
Cr/r	1,50
Anzahl Schneidkanten	
Z	2
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA
enz	

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
Grauguss	

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

Serie normal



alternative Serie

747 (medium)



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 12 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.