Besuchen Sie das online Datenblatt

HSS | PM | 023A | Frese in Acciaio Sinterizzato

# NIG023A12

## Schruppfräser, lange Ausführung

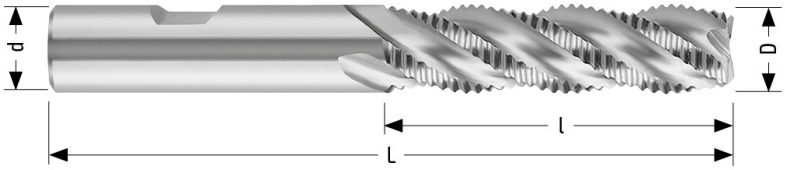


ISO 1641/I DIN 844L | λ 30° | 45°

### Details

| | |
|---|---|
| Schneidkantendurchmesser D k12 | 12,00 |
| Schaftdurchmesser d | 12,00 |
| Gesamtlänge L | 110 |
| Schneidkantenlänge l | 53,00 |
| Senkung 45° | 0,60 |
| Anzahl Schneidkanten Z | 4 |
| Norm - Referenzschaft Schaftreferenz | FORMB |

### Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²

Stahl < 1000 n/mm²

Grauguss

### Beschichtungen

Balinit® Alcrona (NIG)

### alternative Beschichtungen

Nicht beschichtet (SIL)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 12 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.