




Besuchen Sie das
online Datenblatt

PCA52010039

Gummi verstärkt schwingungsdampfende buchsen D20

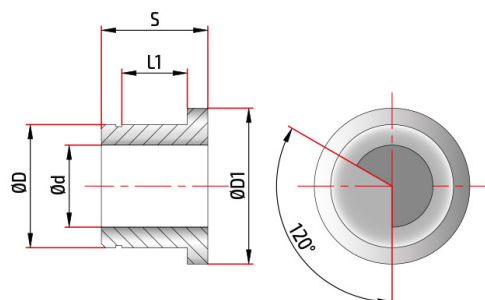

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Spitzendurchmesser dp	10,30 - 10,79	alternative
Rohrdurchmesser d	10,00	Beschichtungen
Hülsendurchmesser D	20,00	
Außendurchmesser D1	26,00	
Dicke S	20,0	
Lagersitz l1	12,00	

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.