




Besuchen Sie das
online Datenblatt

PCA53010052

Gummi verstärkt schwingungsdampfende buchsen D30

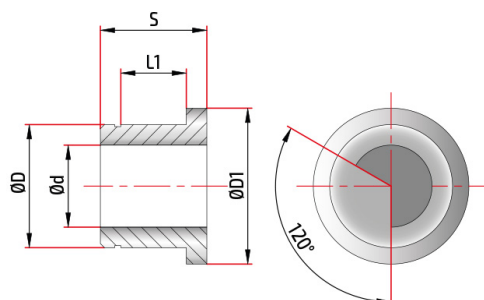

Details

Spitzendurchmesser	
dp	24,610-25,6
	9
Rohrdurchmesser	
d	24,00
Hülsendurchmesser	
D	30,00
Außendurchmesser	
D1	28,00
Dicke	
S	26,0
Lagersitz	
l1	16,00

Werkstoffe

Beschichtungen

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.