

HSS

SGR


013R

Frese a 5grossare in HSSCo8

Besuchen Sie das
online Datenblatt

RMG013F28

Schruppfräser, normale Ausführung

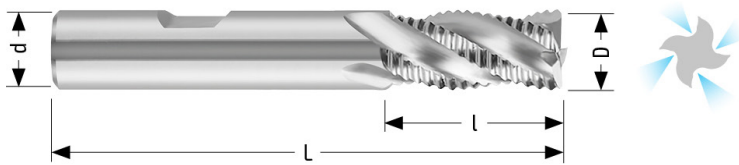

Con fori di lubrificazione / With internal coolant

ISO
1641/1
DIN
844K λ 30°
 γ 12°

45°

Details

Schneidkandendurchmesser D k12	28,00
Schaftdurchmesser d	25,00
Gesamtlänge L	121
Schneidkantenlänge l	45,00
Senkung 45°	0,90
Anzahl Schneidkanten Z	6
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	FORMB

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²Stahl < 1000 n/mm²

Grauguss

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (NIG)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 9 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.