


HSS FRF 080F Frese frontali e a disco



Besuchen Sie das online Datenblatt

SIL08F100

Scheibenfräser zum Schrappen

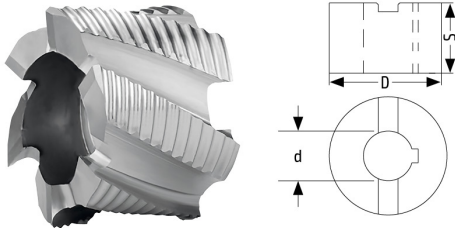

ISO 2586 DIN 1880 DIN 841 $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ 45°

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schneidkantendurchmesser D k12 100,00	Stahl < 800 n/mm ² 	Nicht beschichtet (SIL)
Dicke S k12 50,0	Stahl < 1000 n/mm ² 	alternative
Bohrdurchmesser d 0,00000 32,0	Grauguss 	Beschichtungen
Referenzstandard Din DIN 1880 DIN 84		
Anzahl Schneidkanten Z 10		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.