
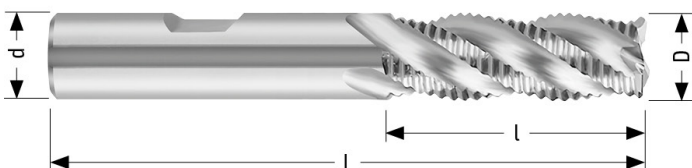





HSS PM 093A Frese in Acciaio Sinterizzato

 Besuchen Sie das online Datenblatt


# SIL093A06

Schruppfräser, mittlere Ausführung



Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schneidkantendurchmesser D k12 6,00	Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup> 	<u>Nicht beschichtet (SIL)</u>
Schaftdurchmesser d 6,00	Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup> 	alternative
Gesamtlänge L 62	Grauguss 	<u>Beschichtungen</u>
Schneidkantenlänge l 18,00		<u>Balinit® Alcrona (NIG)</u>
Senkung 45° 0,50		
Anzahl Schneidkanten Z 4		
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz FORMB enz		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 10 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.