


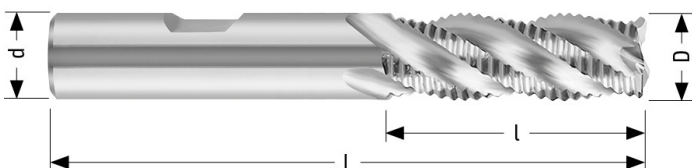


HSS PM 093A Frese in Acciaio Sinterizzato

 Besuchen Sie das online Datenblatt


SIL093A18

Schruppfräser, mittlere Ausführung



| Details | Werkstoffe | Beschichtungen |
|---|---|--------------------------------|
| Schneidkantendurchmesser D k12 18,00 | Stahl < 800 n/mm ²  | <u>Nicht beschichtet (SIL)</u> |
| Schaftdurchmesser d 16,00 | Stahl < 1000 n/mm ²  | alternative |
| Gesamtlänge L 105 | Grauguss  | <u>Beschichtungen</u> |
| Schneidkantenlänge l 45,00 | | <u>Balinit® Alcrona (NIG)</u> |
| Senkung 45° 0,60 | | |
| Anzahl Schneidkanten Z 4 | | |
| Norm - Referenzschaft Schaftreferenz FORMB | | |

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 10 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.