


HSS FIN T11 Frese a Finire in HSSCo8

 Besuchen Sie das online Datenblatt


SIL111097

Schlichtfräser, normale Ausführung

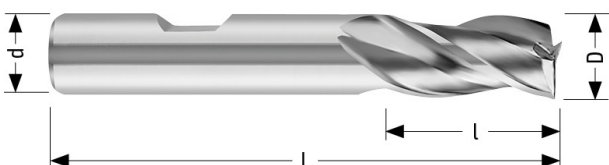

ISO 1641/1
DIN 844K


λ 30°
 γ 12°



90°

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schneidkantendurchmesser D k10 9,70	Stahl < 800 n/mm ²	<u>Nicht beschichtet (SIL)</u>
Schaftdurchmesser d 10,00	Stahl < 1000 n/mm ²	alternative
Gesamtlänge L 72	Grauguss	Beschichtungen
Schneidkantenlänge l 22,00		<u>Balinit® Alcrona (NIG)</u>
Anzahl Schneidkanten Z 3		
Norm - Referenzschaft Schaftrefer enz FORMB		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 48 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.