


T00021V00260001

HSS-Maschinengewindebohrer für Durchgangsgewinde Gerade
genutet, schälanschnitt

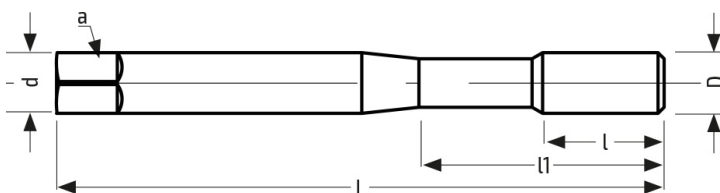

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv M2,6		Vaporized (VA)
Schneidkantendurchmesser D 2,60		alternative
Gewindesteigung P 0,45		Beschichtungen
Gesamtlänge L 50		Balinit® TiN (NIT)
Schneidkantenlänge l 9,00		
Senklänge l1 15,0		
Schaftdurchmesser d 2,80		
Flach a 2,10		
Anzahl Schneidkanten Z 3		
Referenzstandard Norm DIN 371		
Vorloch Dpr 2,10		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 26 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.