

TAP

TAP_S

00022



Maschi: Linea Standard



Besuchen Sie das
online Datenblatt

T00022T00500001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale

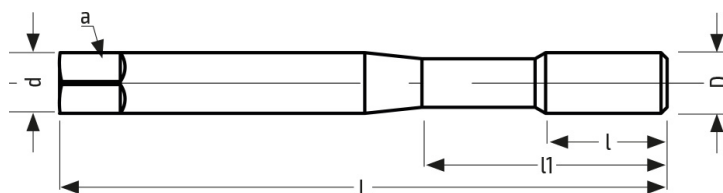

Details

Schraubensitzdurchmesser	
dv	M5
Schneidkantendurchmesser	
D	5,00
Gewindesteigung	
P	0,80
Gesamtlänge	
L	70
Schneidkantenlänge	
l	10,00
Senklänge	
l1	24,5
Schaftdurchmesser	
d	6,00
Flach	
a	4,90
Anzahl Schneidkanten	
Z	3
Referenzstandard	
Norm	DIN 371
Vorloch	
Dpr	4,20

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Aluminium	

Beschichtungen

Balinit® TiN (NIT)

alternative

Beschichtungen

Vaporized (VA)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 23 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.