
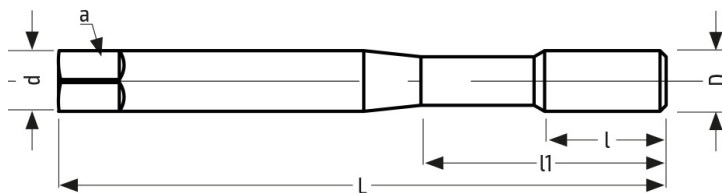


TAP TAP\_S 00022 Maschi: Linea Standard

 Besuchen Sie das online Datenblatt

# T00022T01200001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale



Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv M12	Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	Balinit® TiN (NIT)
Schneidkantendurchmesser D 12,00	Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	alternative
Gewindesteigung P 1,75	ferritischer/martensitischer Stahl	Beschichtungen
Gesamtlänge L 110	Austenitstahl	Vaporized (VA)
Schneidkantenlänge l 18,00	PH Duplex	
Schaftdurchmesser d 9,00	Aluminium	
Flach a 7,00		
Anzahl Schneidkanten Z 4		
Referenzstandard Norm DIN 376		
Vorloch Dpr 10,20		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 23 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.