
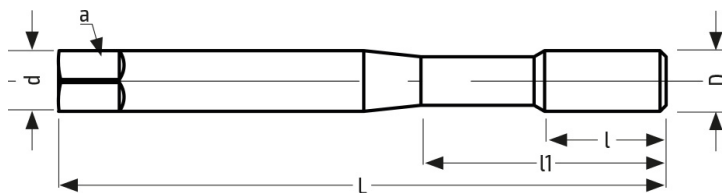


TAP TAP\_S 00022 Maschi: Linea Standard

 Besuchen Sie das online Datenblatt


# T00022T03600001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale



Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv M36	Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	Balinit® TiN (NIT)
Schneidkantendurchmesser D 36,00	Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	alternative
Gewindesteigung P 4,00	ferritischer/martensitischer Stahl	Beschichtungen
Gesamtlänge L 200	Austenitstahl	Vaporized (VA)
Schneidkantenlänge l 47,00	PH Duplex	
Schaftdurchmesser d 28,00	Aluminium	
Flach a 22,00		
Anzahl Schneidkanten Z 5		
Referenzstandard Norm DIN 376		
Vorloch Dpr 32,00		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 23 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.