
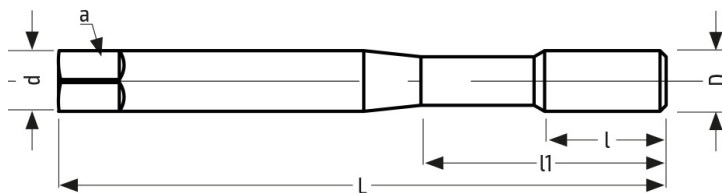


TAP TAP\_S 00022 Maschi: Linea Standard

 Besuchen Sie das online Datenblatt


# T00022V00400001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale



Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv M4	Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	Vaporized (VA)
Schneidkantendurchmesser D 4,00	Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	alternative
Gewindesteigung P 0,70	ferritischer/martensitischer Stahl	Beschichtungen
Gesamtlänge L 63	Austenitstahl	Balinit® TiN (NIT)
Schneidkantenlänge l 8,50	PH Duplex	
Senklänge l1 21,0	Aluminium	
Schaftdurchmesser d 4,50		
Flach a 3,40		
Anzahl Schneidkanten Z 3		
Referenzstandard Norm DIN 371		
Vorloch Dpr 3,30		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 23 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.